


AVS 150–200  
11.000 kg-i g/  
pár

18









Ezek a rámpák a közepes vagy nagy önsúllyal rendelkező gépek rakodásánál - traktorok, rakodók, gumikerekes járművek, illetve gumiláncos gépek - nyújtanak biztos megoldást. A megerősített rámpa a merevségen kívül a termék élettartamát is jelentősen növeli. A rámpák kérésre egy- illetve kétoldali szegéllyel is megrendelhetők. Az összes rámpa összecsatoló kivitelben is rendelhető.

### Műszaki adatok

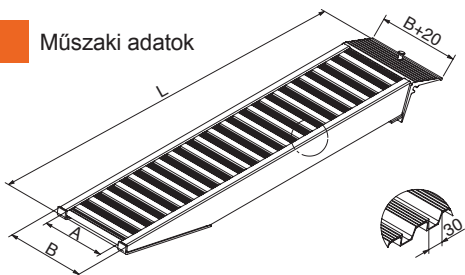

### Felfogatásvariációk

### Szegélykivitelezés



### Felfogatásvariációk:


- ① nyelvessel
- ② kétoldali védőszegély
- ③ egyoldali védőszegély

- ④ csőfelfogatás

\* opcionális



Biztosítás csapszeggel



Biztonsági karika

Típus	Cikkszám		Hossz. L (mm)	Szélesség(mm)		Magasságkül. HD (mm)	Teherbírás* (kg/pár)		Súly (kg/db)	
	szegély nélkül	szegéllyel		A	B		szegély nél.	szegéllyel	szegély nél.	szegéllyel
AVS 150	150.01.002	150.00.002	2685	368	460	540 - 710	7710	7230	39	38
	150.01.004	150.00.004	3085	368	460	630 - 830	6710	6290	44	43
	150.01.007	150.00.007	3685	368	460	770 - 1000	5300	5150	51	50
	150.01.009	150.00.009	4085	368	460	860 - 1120	4530	4400	56	55
	150.01.011	150.00.011	4485	368	460	950 - 1230	3950	3840	61	60
AVS 170	150.01.014	150.00.014	5085	368	460	1080 - 1400	3310	3220	69	67
	170.01.003	170.00.003	2885	400	520	590 - 770	7710	7870	46	44
	170.01.005	170.00.005	3285	400	520	680 - 890	6770	6820	52	50
	170.01.008	170.00.008	3885	400	520	810 - 1060	5730	5230	60	58
	170.01.010	170.00.010	4285	400	520	900 - 1170	5190	4520	66	63
	170.01.012	170.00.012	4685	400	520	990 - 1290	4750	3970	72	68
	170.01.015	170.00.015	5285	400	520	1130 - 1460	4210	3360	80	76
AVS 200	170.01.016	170.00.016	5485	400	520	1170 - 1520	4060	3200	83	79
	200.01.003	200.00.003	2885	448	582	590 - 770	11330	11330	59	59
	200.01.006	200.00.006	3485	448	582	720 - 940	11330	11330	70	70
	200.01.010	200.00.010	4285	448	582	900 - 1170	8370	8370	84	84
	200.01.011	200.00.011	4485	448	582	950 - 1230	7840	7840	88	88
	200.01.014	200.00.014	5085	448	582	1080 - 1400	6570	6570	99	99
	200.01.015	200.00.015	5285	448	582	1130 - 1460	6240	6240	103	103

\* Munkaterhelési határérték: Tengelytávolság = 2000 mm

Tanúsított biztonság



### Rámpák biztosítása

Ezenkívül a láncok biztosítása érdekében standard csavarokhoz van fűzőlyuk.

Összecsatolható kivitelezés lásd 24 –25. oldalon



Emelőszerkezetek lásd 30 – 31. oldalon